

pHチェッカー

MODEL OAC-14



pH計の点検に

SG端子よりpH電極と等価のハイインピーダンス信号を発生し、pH計に接続して計器の点検をpH電極や標準液を使わずに簡単に行うことができます。

発生信号は0~14pHに変換してデジタル表示します。


pH測定に

pH端子に、付属していますpH電極を接続すれば携帯用(卓上用)としてpH測定ができます。


■仕様

表 示	4桁液晶デジタル表示
発 生 信 号	電極等価信号 -1.00~15.00pH
p H 測 定 範 囲	0~14pH(最小指示0.01pH)
接 続 ケ ー ブ ル	チェッカー側 B端子 pH計測Y端子 長さ1m
p H 電 極	複合ガラス電極 ケーブル長さ1m
電 源	乾電池 006P 9V×1
重 量	800g
外 形 寸 法	138(W)×108(D)×48(H)mm

各部の名称と説明

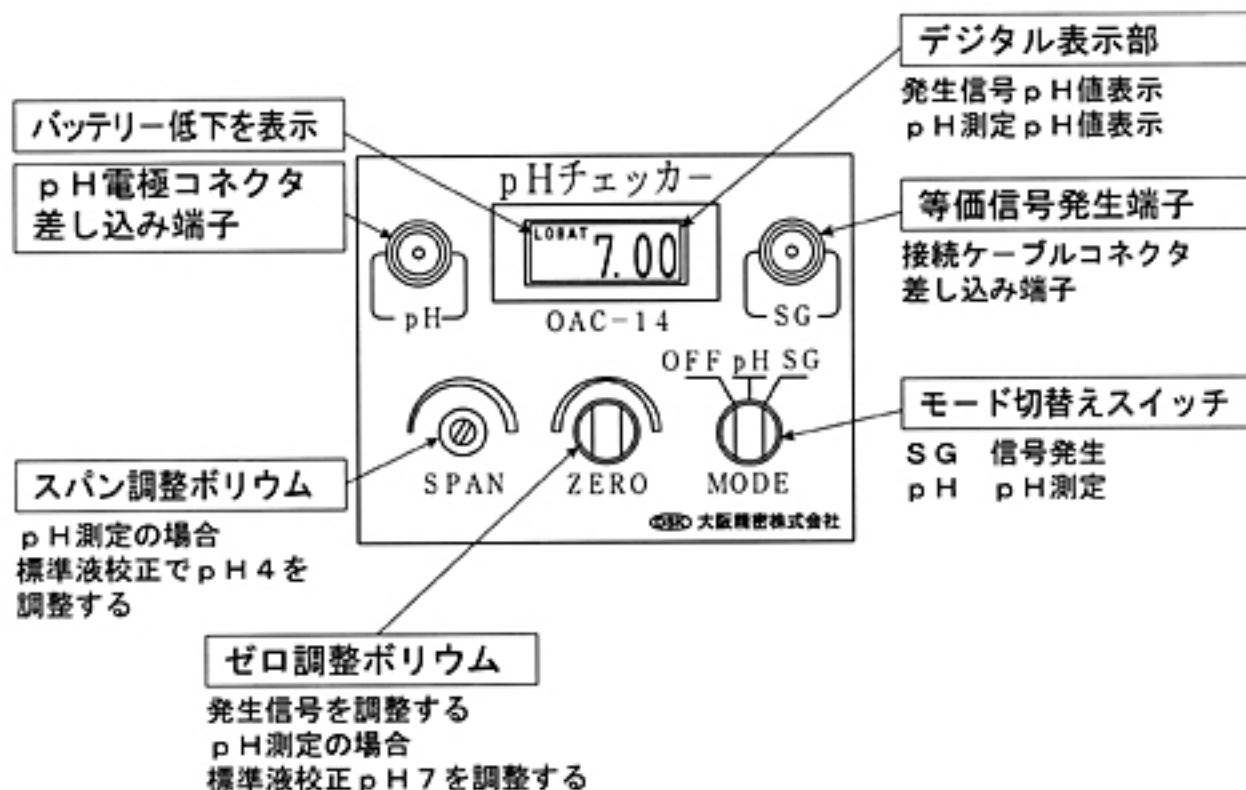

外形寸法図

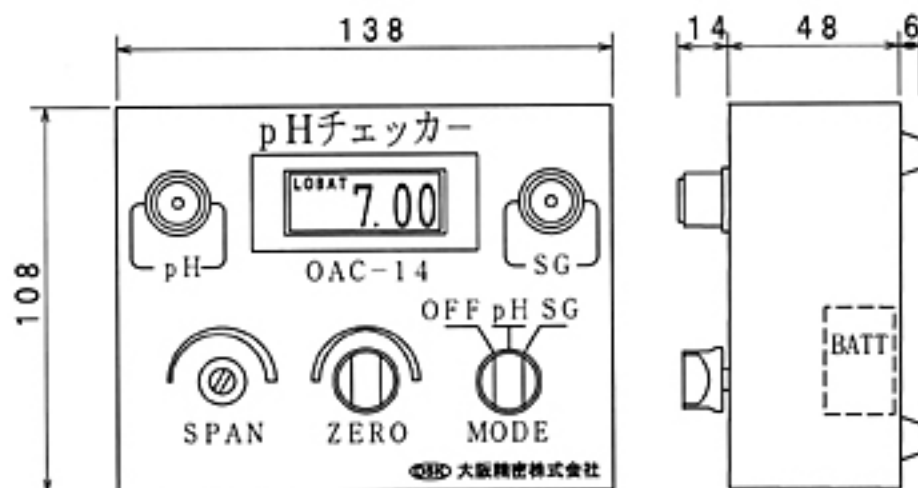

OSK 大阪精密株式会社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾734

TEL : 072-362-3734

FAX : 072-362-6683

取扱店